YAP1F
(Standard)

Telecomando a raggi infrarossi

XK46
(Optional)

Comando a filo

XK79
(Optional)

Comando a filo per Hotel

XK55
(Optional)

Comando a filo

Motore DC inverter
Con buone performance di regolazione della velocità, l'efficienza del motore è migliorata del 30% rispetto ad un motore normale.

Ventilatore a più velocità
Il ventilatore è in grado di funzionare a più velocità e soddisfare diverse esigenze di volume del flusso d'aria.

Griglia staccabile e filtro a lunga durata
La griglia è staccabile per garantire una facile pulizia. Con il filtro a lunga durata, il ciclo di pulizia è 20 volte più lungo.

Protezioni
Protezione contro il traboccamento d'acqua di condensa, protezione anti-congelamento, protezione contro il sovraccarico del motore del ventilatore, protezione in caso di malfunzionamento del sensore di temperatura.

RAFFREDDAMENTO E RISCALDAMENTO RAPIDO
MODALITÀ QUIET
MODALITÀ SLEEP
IFEEL
CONTROLLO ARIA FREDDA
SBRINAMENTO INTELLIGENTE
MODALITÀ AUTOMATICA
OSCILLAZIONE AUTOMATICA
OSCILLAZIONE FISSA
REGOLAZIONE VELOCITÀ DI VENTILAZIONE
VELOCITÀ DI VENTILAZIONE AUTOMATICA
VELOCITÀ DI VENTILAZIONE TURBO
MODALITÀ DEUMIDIFICAZIONE
COMANDO CENTRALIZZATO OPTIONAL
COMANDO A DISTANZA
OPTIONAL
CONTROLLO DEGLI ACCESSI OPTIONAL
DOPPIO COMANDO A FILO OPTIONAL
8°C RISCALDAMENTO
MEMORY
AUTO DIAGNOSI MALFUNZIONAMENTI
TIMER ON/OFF
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA AMBIENTE

UNITÀ INTERNE

CONSOLE

MODELLO		Unità di misura	GMV-ND22C/A-T	GMV-ND28C/A-T	GMV-ND36C/A-T
Capacità	Raffreddamento	kW	2,2	2,8	3,6
	Riscaldamento	kW	2,5	3,2	4
Alimentazione elettrica		V/Ph/Hz	220-240/1/50 208-230/1/60	220-240/1/50 208-230/1/60	220-240/1/50 208-230/1/60
Potenza assorbita		kW	0,035	0,035	0,04
Portata d'aria (b/m/a)		m^3/h	270/320/400	270/320/400	310/400/480
Livello pressione sonora(b/m/a)*		dB(A)	27/33/38	27/33/38	32/37/40
Ventilatore		Tipo	Tangenziale/2	Tangenziale/2	Tangenziale/2
Motore Ventilatore		Tipo	Inverter	Inverter	Inverter
Tipo di refrigerante			R410A	R410A	R410A
GWP refrigerante		kg/T.CO_2 eq.	2088	2088	2088
Diametro tubazioni	Tubo Gas	mm (inch")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
	Tubo Liquido	mm (inch")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Tipo collegamento		Cartella	Cartella	Cartella
Scarico condensa	Diametro esterno	mm	28	28	28
Dimensioni nette	Larghezza	mm	700	700	700
	Profondità	mm	215	215	215
	Altezza	mm	600	600	600
Dimensioni con imballo	Larghezza	mm	788	788	788
	Profondità	mm	283	283	283
	Altezza	mm	777	777	777
Peso netto		kg	16	16	16
Peso lordo		kg	19	19	19
Telecomando standard (a infrarossi)		-	YAP1F	YAP1F	YAP1F
Telecomando optional (a filo)			XK46	XK46	XK46

I dati tecnici riportati fanno riferimento alla normativa europea EN14511.
* Livello di pressione sonora misurato in camera anecoica alle seguenti condizioni: 1 m dalla superficie del coperchio di servizio dell'unità e 1,5 metri dal livello del pavimento.

DATI TECNICI

MODELLO		Unità di misura	GMV-ND45C/A-T	GMV-ND50C/A-T
Capacità	Raffreddamento	kW	4,5	5,0
	Riscaldamento	kW	5,0	5,5
Alimentazione elettrica		V/Ph/Hz	220-240/1/50 208-230/1/60	220-240/1/50 208-230/1/60
Potenza assorbita		kW	0,04	0,05
Portata d'aria (b/m/a)		m^3/h	500/600/680	500/600/680
Livello pressione sonora(b/m/a)*		dB(A)	39/43/46	39/43/46
Ventilatore		Tipo	Tangenziale/2	Tangenziale/2
Motore Ventilatore		Tipo	Inverter	Inverter
Tipo di refrigerante			R410A	R410A
GWP refrigerante		kg/T.CO_2 eq.	2088	2088
Diametro tubazioni	Tubo Gas	mm	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")
	Tubo Liquido	mm	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Tipo collegamento		Cartella	Cartella
Scarico condensa	Diametro esterno	mm	28	28
Dimensioni nette	Larghezza	mm	700	700
	Profondità	mm	215	215
	Altezza	mm	600	600
Dimensioni con imballo	Larghezza	mm	788	788
	Profondità	mm	283	283
	Altezza	mm	777	777
Peso netto		kg	16	16
Peso lordo		kg	19	19
Telecomando standard (a infrarossi)		-	YAP1F	YAP1F
Telecomando optional (a filo)		-	XK46	XK46

I dati tecnici riportati fanno riferimento alla normativa europea EN14511.
* Livello di pressione sonora misurato in camera anecoica alle seguenti condizioni: 1 m dalla superficie del coperchio di servizio dell'unità e 1,5 metri dal livello del pavimento.

UNITÀ INTERNE

DISEGNI DIMENSIONALI

CONSOLE



Vista frontale



Vista da lato sx


Vista posteriore

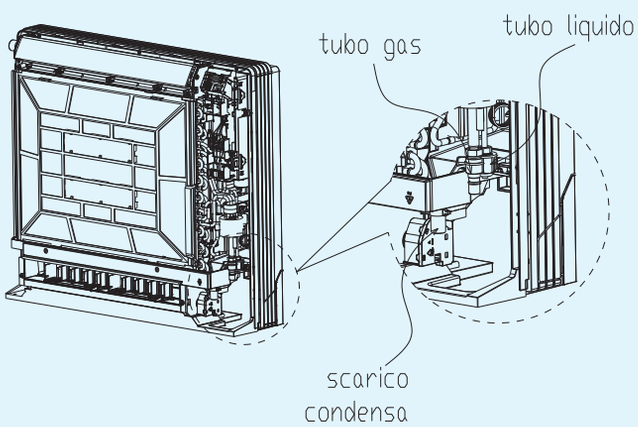

Unit: mm

La tabella sottostante indica le dimensioni in dettaglio

MODELLO	A	B	C
GMV-ND22C/A-T	700	600	215
GMV-ND28C/A-T	700	600	215
GMV-ND36C/A-T	700	600	215
GMV-ND45C/A-T	700	600	215
GMV-ND50C/A-T	700	600	215